


Tasapinna hing 95° lühikese varrega (tald 21,5mm) ja pika varrega (tald 37mm)

## Peitelevysaranan mitoitus

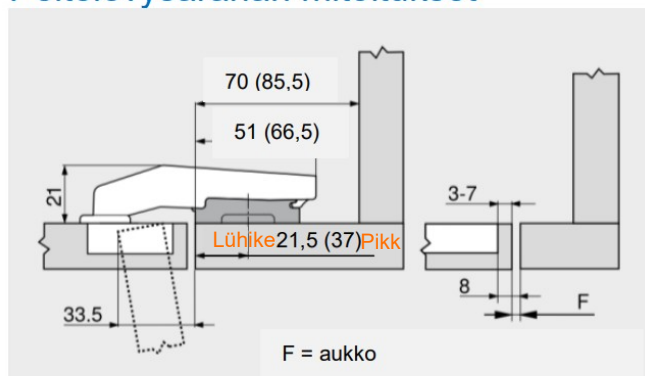

### Aluslevyn mitoitus

#### Pitkävartinen sarana (vakio 0 - korotus aluslevy)

Käytettäessä esim. aluslevyä 174H710E

Saranoilla 79B948E ja 79B949, aluslevyn poraus reunasta 37 mm.

Käytettävä 0 mm korotusaluslevyä.

#### Lyhytvartinen sarana

Käytettäessä esim. aluslevyä 174H713E

Saranoilla 79B959, 79B958E, 79T959, 79T958 ja 79T955, aluslevyn poraus etureunasta 21,5 mm.

Käytettävä 3 mm korotusaluslevyä.

Lühikese varrega hinge puhul kasutatakse 3mm talda (21,5mm), et viia ukse ja külje tagumine pool samasse tasapinda.

Pika varrega hinge puhul kasutatakse 0mm talda (37mm), et viia ukse ja külje tagumine pool samasse tasapinda